

Manual

RO

Anexă

Reglatoare de încărcare BlueSolar
MPPT 75/10
MPPT 75/15
MPPT 100/15

1. Descriere generală

1.1. Urmărire ultra rapidă MPPT

Mai ales în cazul în care cerul este înnorat, când intensitatea luminii se schimbă continuu, un algoritm rapid MPPT va îmbunătăți colectarea energiei cu 30% în comparație cu regulatoarele de încărcare PWM și cu până la 10% în comparație cu regulatoarele MPPT mai lente.

1.2 VE.Direct

Pentru o conexiune de date prin cablu la un panou Color Control, la PC sau la alte dispozitive.

1.3 Tensiune de ieșire

Supradescărcarea bateriei poate fi prevenită prin conectarea tuturor sarcinilor la tensiunea de ieșire. Tensiunea de ieșire va deconecta sarcina când bateria a fost descărcată la o tensiune prestabilită.

În mod alternativ, un algoritm inteligent de gestionare a bateriei poate fi selectat: consultați Durata de viață a bateriei.

Tensiunea de ieșire este rezistentă la scurtcircuit.

Unele sarcini (în special invertoarele) pot fi cel mai bine conectate direct la baterie și telecomanda inverterului poate fi conectată la tensiunea de ieșire. Poate fi necesar un cablu adaptor special, vă rugăm consultați secțiunea 3.6.

1.4 Durata de viață a bateriei: Gestionarea inteligentă a bateriei

Când un regulator solar de încărcare nu este capabil să încarce bateria la întreaga sa capacitate pe parcursul unei zile, rezultatul este că adesea bateria va continua să oscileze între o stare de „încărcare parțială” și o stare de „descărcare finalizată”. Acest mod de funcționare (nu o încărcare completă obișnuită) va distruge o baterie cu plumb-acid în săptămâni sau luni.

Algoritm Duratai de viață a bateriei va monitoriza starea încărcării bateriei și, dacă este necesar, va crește în fiecare zi nivelul de deconectare a sarcinii (ex. deconectează sarcina mai devreme) până când energia solară colectată este suficientă pentru a reîncărca bateria până la aproape 100%. Începând din acel moment, nivelul de deconectare a sarcinii va fi modulat astfel încât să se realizeze o încărcare de aproape 100% o dată pe săptămână.

1.5 Senzor intern de temperatură

Compensează tensiunile de încărcare prin absorbție și prin float pentru temperatură.

1.6 Recunoașterea automată a tensiunii bateriei

Regulatorul se va regla automat la un sistem de 12V sau 24V **doar o singură dată**.

În cazul unei tensiuni diferite a sistemului este necesară o singură etapă ulterioară, care necesită schimbarea manuală, de exemplu cu aplicația Bluetooth, consultați secțiunea 1.8.

1.7 Încărcarea în trei etape

Regulatorul este configurat pentru un proces de încărcare în trei etape: Bulk - Absorbție - Float

Consultați secțiunea 3.8 și secțiunea 5 pentru setările implicite.

Consultați secțiunea 1.8 pentru setările definite de utilizator

1.7.1. Bulk

Pe durata acestei etape regulatorul furnizează cât mai mult curent de încărcare pentru a reîncărca bateriile în mod rapid.

1.7.2. Absorbție

Când tensiunea bateriei atinge setarea de tensiune de absorbție, regulatorul trece la modul tensiune constantă.

Când apar doar descărcări superficiale, durata de absorbție este scurtă pentru a preveni supraîncărcarea bateriei. După o descărcare profundă, durata de absorbție este mărită automat pentru a se asigura că bateria este complet reîncărcată.

În plus, perioada de absorbție se termină de asemenea atunci când curentul de încărcare scade la mai puțin de 1A.

1.7.3. Float

În această etapă, tensiunea float este aplicată bateriei pentru a menține o stare de încărcare completă.

Când tensiunea bateriei scade sub tensiunea float timp de cel puțin 1 minut, este declanșat un nou ciclu de încărcare.

1.7.4. Egalizare

Consultați secțiunea 3.8

1.8 Configurare și monitorizare

- Bluetooth Smart (este necesară cheia digitală VE.Direct Bluetooth Smart): conectați la un telefon mobil sau la o tabletă cu sistem de operare iOS sau Android.

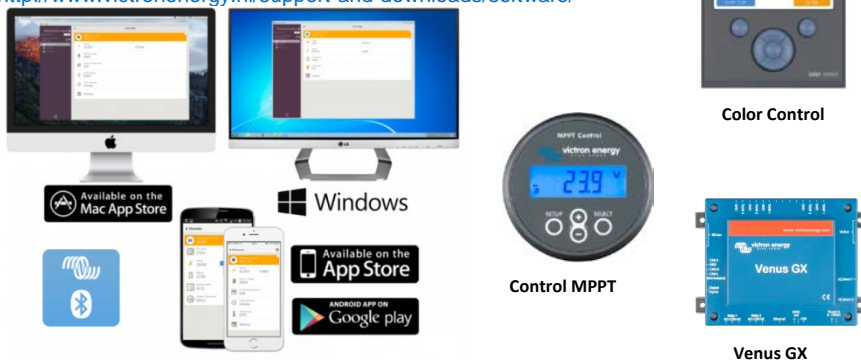
- Utilizați cablul VE.Direct la USB (ASS030530000) pentru conectarea la un PC, la un telefon mobil cu Android și cu suport USB On-The-Go (necesită cablu USB OTG suplimentar).

- Utilizați un cablu VE.Direct la VE.Direct pentru a conecta la controlul MPPT, la Color Control sau la Venus GX.

Diversi parametri pot fi personalizați cu aplicația VictronConnect.

Aplicația VictronConnect poate fi descărcată de la adresa

<http://www.victronenergy.nl/support-and-downloads/software/>



2. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI - Acest manual conține instrucțiuni importante care trebuie respectate în timpul instalării și a întreținerii.



Pericol de explozie provocată de scântei

Pericol de electrocutare

- Se recomandă citirea atentă a manualului înainte de instalarea și punerea în funcțiune a produsului.
- Acest produs este proiectat și testat în conformitate cu standardele internaționale. Echipamentul trebuie să fie utilizat doar în scopul pentru care a fost proiectat.
- Instalați produsul într-un mediu rezistent la căldură. Asigurați-vă prin urmare că nu există produse chimice, părți de plastic, perdele sau alte materiale textile, etc. în imediata apropiere a echipamentului.
- Nu este permisă montarea produsului într-o zonă de acces a utilizatorului.
- Asigurați-vă că echipamentul este utilizat conform condițiilor corecte de operare. Nu îl operați niciodată într-un mediu umed.
- Nu utilizați niciodată produsul în locații unde se pot declanșa explozii de gaz sau pulbere.
- Asigurați-vă că există întotdeauna suficient spațiu liber în jurul produsului pentru ventilație.
- Consultați specificațiile furnizate de către producătorul bateriei pentru a vă asigura că bateria poate fi utilizată cu acest produs. Instrucțiunile de siguranță ale producătorului bateriei trebuie întotdeauna respectate.
- Protejați panourile solare împotriva luminii incidente pe durata instalării, ex. acoperiți-le.
- Nu atingeți niciodată capetele cablurilor neizolate.
- Utilizați doar scule izolate.
- Conexiunile trebuie întotdeauna efectuate în ordinea descrisă în secțiunea 3.5.
- Instalatorul produsului trebuie să ofere o cale prin care reducerea tensionării cablurilor să prevină transmiterea tensiunii la conexiuni.
- În plus față de acest manual, de manualul de operare sau reparare a sistemului trebuie inclus și un manual de întreținere a bateriei, aplicabil tipului de baterie utilizată.

3. Instalare

AVERTISMENT: CC DE INTRARE (FOTOVOLTAIC) NU ESTE IZOLAT DE CIRCUITUL BATERIEI
ATENȚIE: PENTRU O COMPENSARE CORECTĂ A TEMPERATURII CONDIȚIILE AMBIANTE PENTRU ÎNCĂRCĂTOR ȘI BATERIE TREBUIE SĂ FIE DE PÂNĂ LA 5°C.

3.1. General

- A se monta vertical pe un substrat neinflamabil, cu conectorii terminali îndreptați în jos. Asigurați o distanță minimă de 10 cm în jurul produsului pentru o răcire optimă.
- A se monta în apropierea bateriei, dar niciodată deasupra bateriei (pentru a preveni deteriorarea cauzată de gazele emansate de baterie).
- Compensarea necorespunzătoare a temperaturii interne (ex. temperatura mediului bateriei și a încărcătorului nu este de până la 5°C) poate duce la o durată de viață redusă a bateriei.

Recomandăm instalarea cheii digitale Bluetooth Smart și a opțiunii Smart Battery Sense dacă se prognozează diferențe mari de temperatură sau condiții extreme de temperatură ambiantă.

- Instalarea bateriei trebuie efectuată în conformitate cu regulile de depozitare a bateriilor din Codul echipamentelor electrice din Canada, partea I.
- Bornele bateriei și ale panoului fotovoltaic trebuie să fie ferite de contact accidental (ex. instalați într-o încălțare sau instalați WireBox S opțional).

3.2 Împământare

- *Împământarea bateriei:* încărcătorul poate fi instalat într-un sistem împământat la terminalul pozitiv sau la cel negativ.

Notă: utilizați o singură împământare (de preferat în apropierea bateriei) pentru a preveni defectarea sistemului.

- *Împământarea șasiului:* Este permisă o împământare diferită pentru masa șasiului deoarece aceasta este izolată de terminalul pozitiv și negativ.
- Codul național de electricitate din SUA (NEC) necesită utilizarea unui dispozitiv extern de protecție împotriva curenților de fugă (GFPD). Aceste încărcătoare MPPT nu au protecție internă împotriva curenților de fugă. Sistemul electric negativ trebuie legat printr-un GFPD la pământ într-o singură (și doar o singură) locație.
- Încărcătorul nu trebuie să fie conectat la matrice solară împământate.
- Plusul și minusul matricei fotovoltaice nu trebuie împământate. Împământați carcasa panourilor fotovoltaice pentru a reduce impactul descărcării fulgerelor.

AVERTISMENT: CÂND APAR CURENȚI DE FUGĂ, BORNELE BATERIEI ȘI CIRCUITELE CONECTATE POT FI NEÎMPĂMÂNTATE ȘI PERICULOASE.

3.3. Configurație panouri fotovoltaice (consultați de asemenea fișa Excel MPPT de pe site-ul nostru)

- A se pune la dispoziție mijloace pentru deconectarea tuturor conductorilor purtători de curent a unei surse de alimentare fotovoltaică de la toți ceilalți conductori dintr-o clădire sau altă structură.

- Un comutator, disjunctori, sau alt dispozitiv, cu CA sau CC, nu trebuie instalat într-un conductor împământat dacă operarea aceluia comutator, disjunctori, sau alt dispozitiv scoate conductorul împământat din starea de împământare în timp ce sistemul rămâne alimentat.
- Regulatorul va funcționa doar dacă tensiunea panoului fotovoltaic depășește tensiunea bateriei (V_{bat}).
- Tensiunea panoului fotovoltaic trebuie să depășească $V_{bat} + 5V$ pentru ca regulatorul să pornească. În continuare, tensiunea minimă a panoului fotovoltaic este de $V_{bat} + 1V$.
- Tensiunea maximă a circuitului deschis a panoului fotovoltaic: 75V respectiv 100V

Spre exemplu:

Baterie de 12V și panouri mono- sau policristaline conectate la un regulator de 75V

- Număr minim de celule în serie: 36 (panou 12V).
- Număr recomandat de celule pentru eficiența cea mai mare a regulatorului: 72 (2x panouri de 12V în serie sau 1x panou de 24V).
- Maxim: 108 celule (3x panouri de 12V în serie).

Baterie de 24V și panouri mono- sau policristaline conectate la un regulator de 100V

- Număr minim de celule în serie: 72 (2x panouri de 12V în serie sau 1x panou de 24V).
- Maxim: 144 celule (4x panouri de 12V în serie).

Observații: la temperaturi scăzute, tensiunea circuitului deschis a unei matrice de 108 celule poate depăși 75V și tensiunea circuitului deschis a unei matrice solare de 144 de celule poate depăși 100V, în funcție de condițiile locale sau de specificațiile celulelor. În acel caz numărul de celule în serie trebuie redus.

3.4 Ordinea conectării cablurilor (consultați figura 3)

Primul pas: conectați cablurile la sarcină, dar asigurați-vă că toate sarcinile sunt oprite.

Al doilea pas: conectați bateria (acest lucru va permite regulatorului să recunoască tensiunea sistemului).

Al treilea pas: conectați matricea solară (când se conectează cu polaritatea inversată, regulatorul se va încălzi dar nu va încărca bateria).

Sistemul este acum pregătit pentru utilizare.

3.5 Configurarea regulatorului

Portul de comunicare VE.Direct (consultați secțiunea 1.8) poate fi utilizat pentru a configura regulatorul. (este necesară cheia digitală atunci când utilizați aplicația Bluetooth)

3.6 Tensiunea de ieșire (consultați figura 1 și 2 de la sfârșitul manualului)

Portul de comunicare VE.Direct (consultați secțiunea 1.8) poate fi utilizat pentru a configura tensiunea de ieșire. (este necesară cheia digitală atunci când utilizați aplicația Bluetooth) În mod alternativ, poate fi utilizat un jumper pentru a configura tensiunea de ieșire.

- **Fără jumper:** Algoritm BatteryLife (consultați 1.4)
- **Jumper între pinul 1 și pinul 2:** convențional
Deconectare sarcină tensiune mică: 11,1V sau 22,2V
Reconectare automată a sarcinii: 13,1V sau 26,2V
- **Jumper între pinul 2 și pinul 3:** convențional
Deconectare sarcină tensiune mică: 11,8V sau 23,6V
Reconectare automată a sarcinii: 14V sau 28V

Unele sarcini cu un curent mare la anclanșare pot fi conectate cel mai bine direct la baterie. Dacă este dotat cu o intrare cu comutare pornire-oprire de la distanță, aceste sarcini pot fi controlate conectând sarcina de ieșire a regulatorului la această intrare cu pornire-oprire. Poate fi necesar un cablu adaptor special. În mod alternativ, pentru a controla sarcina poate fi utilizat BatteryProtect. Vă rugăm consultați site-ul nostru web pentru specificații.

Invertoarele de putere scăzută, cum ar fi **invertoarele Phoenix VE.Direct** de până la 375VA, pot fi alimentate direct de la tensiunea de ieșire, dar puterea maximă de ieșire va fi limitată de limita curentă a tensiunii de ieșire.

Invertoarele Phoenix VE.Direct pot fi controlate de asemenea cuplând conexiunea stângă a telecomenzii la tensiunea de ieșire.

Puntea de pe telecomanda între stânga și dreapta trebuie să fie eliminată.

Invertoarele Victron, modelele Phoenix 12/800, 24/800, 12/1200 și 24/1200 pot fi controlate cuplând conexiunea din dreapta a telecomenzii invertoarelor direct la tensiunea de ieșire (consultați figura 4 de la sfârșitul acestui manual).

Pentru modelele de invertoare Victron modelele Phoenix 12/180, 24/180, 12/350, 24/350, modelele Compact și MultiPlus Compact ale invertoarelor Phoenix necesită un cablu de interfață: cablu inversor pornit-oprit la distanță, număr articol ASS030550100, consultați figura 5 de la sfârșitul acestui manual.

3.7 LED-uri

LED-ul verde: indică care din algoritmi de control a tensiunii de ieșire au fost aleși.

Pornit: unul dintre cei doi algoritmi de control a tensiunii de ieșire (consultați fig. 2)

Intermitent: Algoritm de control a tensiunii de ieșire BatteryLife (consultați fig. 2)

LED-ul galben: semnaleză secvența de încărcare

Oprit: nu există curent de la matricea fotovoltaică (sau matricea fotovoltaică este conectată cu polaritatea inversată)

Rapid intermitent: Încărcare bulk (bateria este într-o stare de încărcare parțială)

Lent intermitent: Încărcare prin absorbție (baterie încărcată la 80% sau mai mult)

Pornit: încărcare prin float (baterie complet încărcată)

3.8 Informații despre încărcarea bateriei

Regulatorul de încărcare pornește un nou ciclu în fiecare dimineață, când soarele începe să strălucească.

Setări implicite:

Durata maximă a perioadei de absorbție este determinată de tensiunea bateriei, măsurată înainte ca încărcătorul solar să pornească dimineața:

Tensiune baterie Vb (la pornire)	Durată maximă de absorbție
$V_b < 23,8V$	6h
$23,8V < V_b < 24,4V$	4h
$24,4V < V_b < 25,2V$	2h
$V_b > 25,2V$	1h

(pentru un sistem de 12V, tensiunea se împarte la 2)

Dacă perioada de absorbție este întreruptă din cauza unui nor sau a unei sarcini cu consum mare de energie, procesul de absorbție se va relua atunci când tensiunea de absorbție este atinsă din nou pe parcursul zilei, până când perioada de absorbție a fost finalizată.

Perioada de absorbție se oprește de asemenea atunci când sarcina de ieșire a încărcătorului solar scade sub 1Amp, pentru că bateria este încărcată complet și nu din cauza tensiunii scăzute la ieșirea matriței solare (curentul de amortizare este întrerupt).

Acest algoritm previne supraîncărcarea bateriei din cauza încărcării zilnice prin absorbție atunci când sistemul operează fără sarcină sau cu o sarcină mică.

Algoritm definit de utilizator:

Setările implicite pot fi modificate prin Bluetooth sau prin intermediul VE.Direct.

3.8 Egalizare automată

Egalizarea automată este setată în mod implicit la poziția „OPRIT”. Cu ajutorul aplicației Victron Connect (consultați secțiunea 1.7) această setare poate fi configurată cu un număr între 1 (în fiecare zi) și 250 (o dată la 250 de zile). Când egalizarea automată este activată, sarcina absorbției va fi urmată de o perioadă de curent constant cu tensiune limitată. Curentul este limitat la 8% din curentul bulk pentru tipul de baterie cu reglaje din fabrică, și la 25% din curentul bulk pentru tipul de baterie reglat de utilizator. Curentul bulk este curentul nominal al încărcătorului în cazul în care nu a fost aleasă setarea unui curent maxim mai mic.

Când se utilizează tipul de baterie cu reglaje din fabrică, egalizarea automată se oprește când este atinsă limita de tensiune de 16,2V / 32,4V, sau după $t = (\text{durata absorbției})/8$, sau care situație apare prima dată.

Pentru tipul de baterie reglat de utilizator, egalizarea automată se oprește după $t = (\text{timp de absorbție})/2$.

Când egalizarea automată nu este complet finalizată pe durata unei zile, aceasta nu va fi reluată a doua zi, următoarea sesiune de egalizare va avea loc după cum este stabilit de intervalul zilnic.

3.10 Port de comunicare VE.Direct

Consultați secțiunile 1.8 și 3.5

4. Depanare

Problemă	Cauza posibilă	Soluție
Încărcătorul nu funcționează	Conectare inversă a panoului fotovoltaic	Conectați corect panoul fotovoltaic
	Siguranța nu este introdusă	Introduceți o siguranță de 20A
Siguranță arsă	Conectare inversă a bateriei	1. Conectați corect bateria 2. Înlocuiți siguranța
Bateria nu este încărcată complet	O conexiune incorectă a bateriei	Verificați conexiunea bateriei
	Pierderile prin cablu sunt prea mari	Utilizați cabluri cu secțiuni transversale mai mari
	Diferențe de temperatură ambiantă între încărcător și baterie ($T_{\text{ambient_chrg}} > T_{\text{ambient_batt}}$)	Asigurați-vă că există condiții ambiante egale între încărcător și baterie.
	<i>Doar pentru un sistem de 24V: tensiunea sistemului este aleasă greșit (12V în loc de 24V) de către regulatorul de încărcare.</i>	Setați manual regulatorul la tensiunea necesară a sistemului (consultați secțiunea 1.8).
Bateria este supraîncăcată.	O celula a bateriei este defectă	Înlocuiți bateria
	Diferențe de temperatură ambiantă între încărcător și baterie ($T_{\text{ambient_chrg}} < T_{\text{ambient_batt}}$)	Asigurați-vă că există condiții ambiante egale între încărcător și baterie.
Tensiunea de ieșire nu se activează	Limita maximă de curent este depășită	Asigurați-vă că curentul de ieșire nu depășește 15A
	de sarcină CC aplicată în combinație cu sarcina capacitivă (ex. inverter)	Deconectați sarcina CC în timpul pornirii sarcinii capacitive Deconectați sarcina CA de la inverter, sau <u>conectați inverterul după cum</u>
	Scurtcircuit	Verificați dacă s-a produs un scurtcircuit în conexiunea de sarcină

5. Specificații

RO

Anexă

Regulator de încărcare BlueSolar	MPPT 75/10	MPPT 75/15	MPPT 100/15
Tensiune baterie	Selectare automată 12/24V		
Curent maxim baterie	10A	15A	15A
Putere nominală panou fotovoltaic, 12V 1a,b)	145W	220W	220W
Putere nominală panou fotovoltaic, 24V 1a,b)	290W	440W	440W
Curent max. de scurtcircuit pentru panoul fotovoltaic 2)	13A	15A	15A
Deconectarea automată a sarcinii	Da, sarcină maximă 15A		
Tensiune maximă circuit deschis panou fotovoltaic	75V		
Randament maxim	98%		
Consum propriu	12V: 20 mA 24V: 10 mA		
„Absorbție” tensiune de încărcare	14,4V / 28,8V (reglabil)		
„Egalizare” tensiune de încărcare 3)	16,2V / 32,4V (reglabil)		
„Float” tensiune de încărcare	13,8V / 27,6V (reglabil)		
Algoritm de încărcare	algoritm adaptiv în mai multe etape sau definit de utilizator		
Compensare temperaturii	-16mV / °C resp. -32mV / °C		
Curent continuu de sarcină	15A		
Deconectare sarcină tensiune mică	11,1V / 22,2V sau 11,8V / 23,6V sau algoritm BatteryLife		
Reconectare sarcină tensiune mică	13,1V / 26,2V sau 14V / 28V sau algoritm BatteryLife		
Protecție	Polaritate inversă baterie (siguranță) Scurtcircuit ieșire / Temperatură depășită		
Temperatură de operare	-30 la +60°C (putere nominală totală de ieșire până la 40°C)		
Umiditate	100% fără condens		
Altitudine maximă	5000M (putere nominală totală de ieșire până la 2000m)		
Condiții ambientale	Interior de tip 1, necondiționat		
Grad de poluare	PD3		
Port de comunicare a datelor	VE.Direct Consultați cartea albă cu privire la comunicarea datelor de pe site-ul nostru web.		
CARCASĂ			
Culoare	Albastru (RAL 5012)		
Conectori terminali	6mm ² / AWG10		
Categorie de protecție	IP43 (componente electronice) IP22 (zonă de conectare)		
Greutate	0,5kg	0,6kg	
Dimensiuni (Înălțime x lățime x adâncime)	100 x 113 x 40mm		100 x 113 x 50 mm
STANDARDE			
Siguranța	EN/IEC 62109-1 / UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16		
1a) Dacă se conectează mai multă putere fotovoltaică, regulatorul va limita puterea de intrare. 1b) Tensiunea panoului fotovoltaic trebuie să depășească Vbat + 5V pentru ca regulatorul să pornească. În continuare, tensiunea minimă a panoului fotovoltaic este de Vbat + 1V.			
2) Un curent de scurtcircuit mai mare poate deteriora regulatorul în caz de conexiune cu polaritate inversă a matricei fotovoltaice.			
3) Setări implicite: OPRIT			

Figura 1a: pinii de configurare a portului de comunicare VE.Direct, modele de 75V

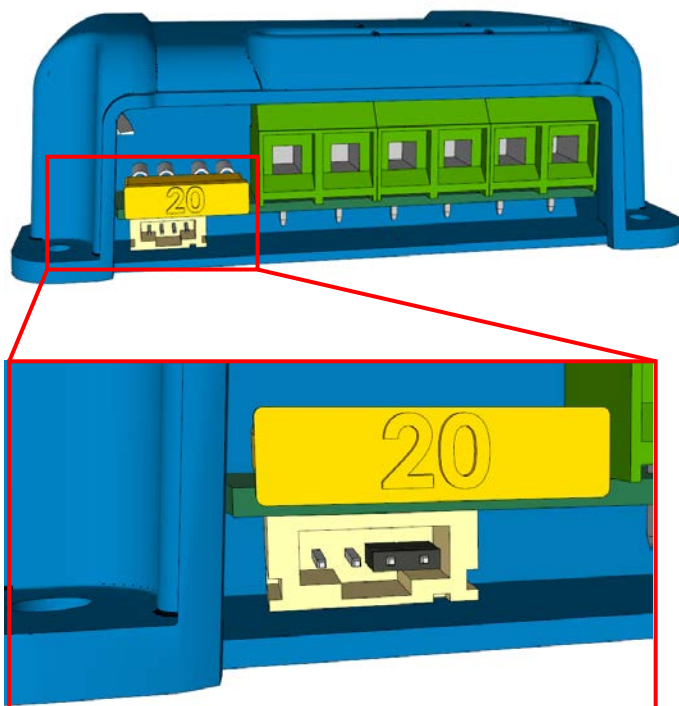


Figura 1b: numerotarea pinilor portului de comunicare VE.Direct.

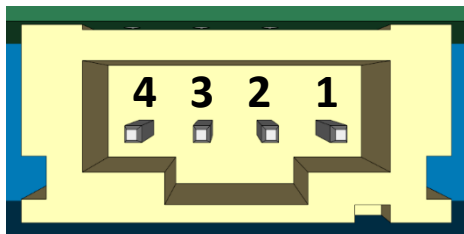


Figura 2a: pinii de configurare a portului de comunicare VE.Direct, model de 100V

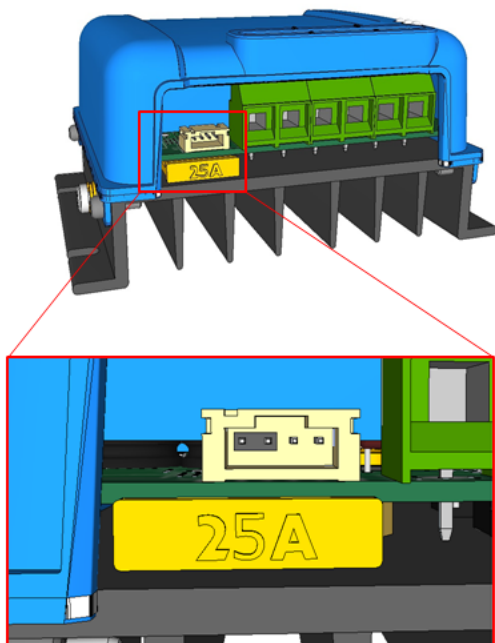


Figura 2b: numerotarea pinilor portului de comunicare VE.Direct, model de 100V

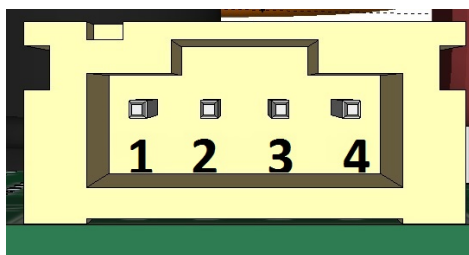


Figura 3: Opțiuni de gestionare a bateriei






<p>Fără punte: Algoritm BatteryLife</p>	
<p>Punte între pinii 1 și 2: Deconectare tensiune mică: 11,1V sau 22,2V Reconectare automată sarcină: 13,1V sau 26,2V</p>	<p>Modele de 75V</p>  <p>Modele de 100V</p> 
<p>Punte între pinii 2 și 3: Deconectare tensiune mică: 11,8V sau 23,6V Reconectare automată sarcină: 14,0V sau 28,0V</p>	<p>Modele de 75V</p>  <p>Modele de 100V</p> 

Figura 4: Conexiuni de alimentare

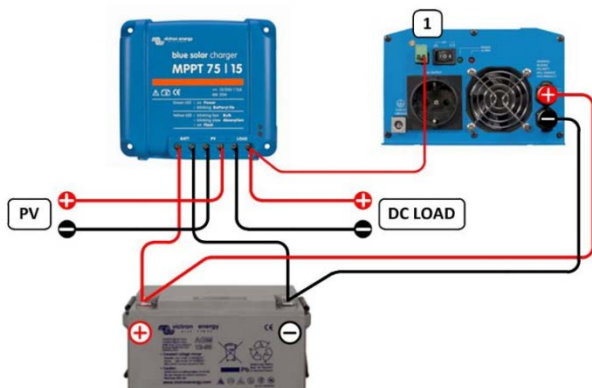


Figura 5: Invertoarele Victron, modelele Phoenix 12/800, 24/800, 12/1200 și 24/1200 pot fi controlate cuplând conexiunea din dreapta (1) a telecomenzii inverterului direct la tensiunea de ieșire a încărcătorului solar.

În mod similar, toate **invertoarele Phoenix VE.Direct** pot fi controlate cuplând la conexiunea din stânga a telecomenzii

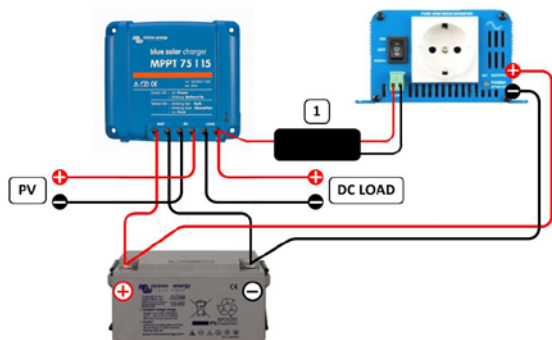


Figura 6: Pentru modelele de invertoare Victron modelele Phoenix 12/180, 24/180, 12/350, 24/350, modelele C și MultiPlus C ale invertoarelor Phoenix necesită un cablu de interfață (1): **cablu inversor pornit-oprit la distanță** (număr articol ASS030550100)

Victron Energy Blue Power

Distribuitor:

Număr de serie:

Versiune : 05

Data : 24 iulie 2018

Victron Energy B.V.
De Paal 35 | 1351 JG Almere
PO Box 50016 | 1305 AA Almere | Olanda

Telefon general : +31 (0)36 535 97 00

E-mail : sales@victronenergy.com

www.victronenergy.com