

# GlobalLink 520

www.victronenergy.com



GlobalLink 520




Accesorii incluse cu GlobalLink 520



Antenă de perete LTE-M pentru exterior opțională (ANT100200100)

Antenă cu disc LTE-M pentru exterior opțională (ANT100200200)

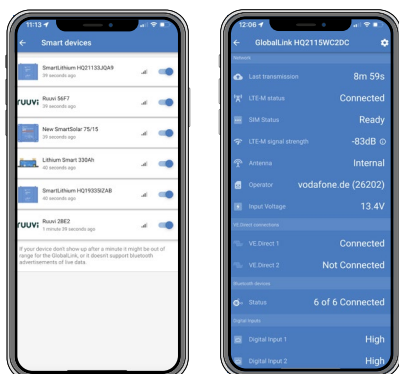

GlobalLink 520 vă conectează sistemul Victron controlat de la distanță sau produsele individuale la VRM, [portalul nostru online de administrare de la distanță Victron Remote Management](#). Prin intermediul acestui portal, veți putea monitoriza funcționarea actuală și istorică a sistemului – precum tensiunea bateriei și starea de încărcare – oriunde v-ați afla. Utilizarea VRM este gratuită.

Un aspect unic este cartela SIM preinstalată și preplătită: GlobalLink oferă 5 ani de conectivitate 4G LTE-M. Nu veți mai fi nevoit să cumpărați și să întrețineți carduri SIM.

### Funcții

- Dispozitivul Smart<sup>1)</sup> și VE.Direct suportă: Conectarea a până la 10 produse inteligente Victron folosind BLE și două dispozitive VE.Direct cu fir.
- Monitorizare VRM: Monitorizați nivelul de încărcare a bateriei, consumul de putere, colectarea de putere de la panourile fotovoltaice, generator și rețea sau verificați măsurătorile de temperatură. Urmăriți alertele și efectuați verificări de diagnosticare.
- Suport RuuviTag: Acești senzori se conectează prin BLE și se pot configura ușor prin VictronConnect. Toate datele, precum temperatura, umiditatea și presiunea aerului, vor fi disponibile direct în VRM.
- Suport pentru cardurile SIM personalizate.
- Montare și configurare simplă: GlobalLink 520 poate fi montat pe perete. Bluetooth-ul permite o conectare și configurare rapidă, prin aplicația noastră VictronConnect.

<sup>1)</sup> Consultați [manualul GlobalLink 520](#) pentru produsele Victron acceptate care pot fi conectate prin Bluetooth.

GlobalLink 520	ASS030543020		
Tensiune de alimentare	8 – 70 VCC		
Consum de putere	Mediu cu releul deschis		
	Mediu cu releul închis		
	12 V 20 mA 24 V 10 mA 48 V 5 mA		
Montare	Perete		
Conectivitate de intrare			
Porturi VE.Direct (întotdeauna izolate)	2		
Suport RuuviTag	Da		
Citire instantanee prin Bluetooth	Da (conectați până la 10 dispozitive Smart suplimentare prin BLE)		
Intrări digitale	2		
Releu	1 x NO/NC DC până la 30VDC: 2A AC: 0.5A, 125VAC		
Conexiune ieșire			
Bluetooth	Da		
Wi-Fi	Nu		
Cellular	CAT M1 (LTE-M) 17 benzi acceptate de la 699 Mhz la 2690 Mhz (Suport total la nivel mondial) Benzi acceptate: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66		
Dimensiuni			
Dimensiuni exterioare (h x l x a)	123 x 67 x 23 mm		
Interval temperatură de funcționare	între -20 și +50 °C		
Altele			
Antenă	Conector intern și SMA pentru antenă externă opțională		
SIM inclus din fabrică	1 SIM preplătit de date cu 5 ani de conectivitate		
Suport pentru SIM personalizat	Da		
Antenă externă LTE-M SMA-M opțională	Antenă de perete pentru exterior	3 metri	ANT100200100
	Antenă tip puck de exterior	3 metri	ANT100200200
<b>Note</b>	1. Pentru informații detaliate despre GlobalLink 520, consultați pagina produsului, manualul și paginile comunității noastre: <a href="https://www.victronenergy.ro/panel-systems-remote-monitoring/globalink-520">https://www.victronenergy.ro/panel-systems-remote-monitoring/globalink-520</a> <a href="https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_520/en/index-en.html">https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_520/en/index-en.html</a> <a href="https://community.victronenergy.com/topics/65904/globalink.html">https://community.victronenergy.com/topics/65904/globalink.html</a>		